

WDH R-U427 IR - RS485/RS232 轉換器



主要功能

U427 可辨識紅外線編碼，當 U427 接收到這些紅外線訊號之後，可將載於 U427 的 16 進制編碼以標準的 RS232 或 RS485 輸出，只要將受控設備連結到 U427，即可利用紅外線訊號控制機器設備，直覺化的軟體設計，大大簡化了編輯程序，讓您輕鬆的編寫 RS232 控制編碼

規格說明

具 56 組紅外線接收，並可對應 56 組可定義的 16 進制編碼
具 RS232/RS485(SAE J1708 BUS)輸出切換選擇開關

內建交換電源

具通訊失敗回傳顯示

具接收指示燈，清楚顯示通訊狀態

具完整的受控設備回傳訊號編輯程序

可編輯巨集指令

支援無載波線控

單一連線支援不同鮑率


附完整編輯軟體

外觀尺寸

10 cm * 8 cm* 3.5 cm(含底座)

WDH R-U427 IR - RS485/RS232 轉換器

使用圖例

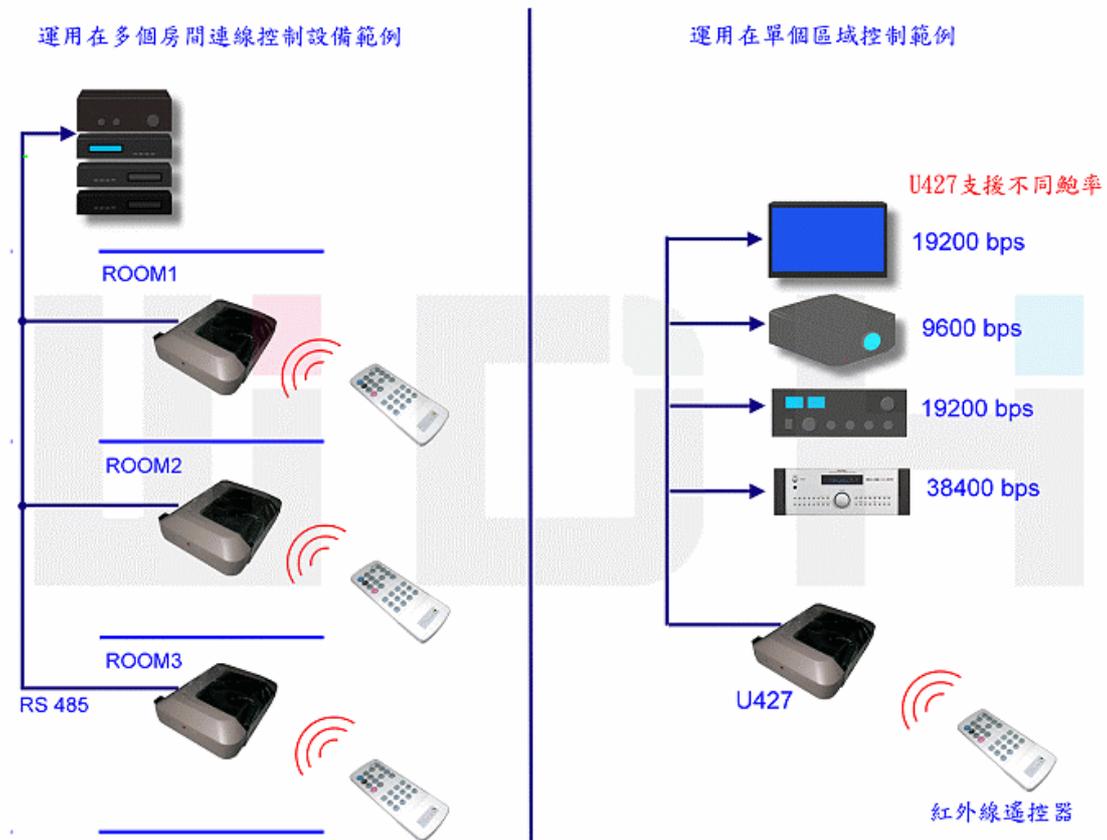

上述產品內容及功能，應以實品為主，本公司保有修改之權利，規格如有變更恕不另行通知。