


## WDH M-5645 基本功能

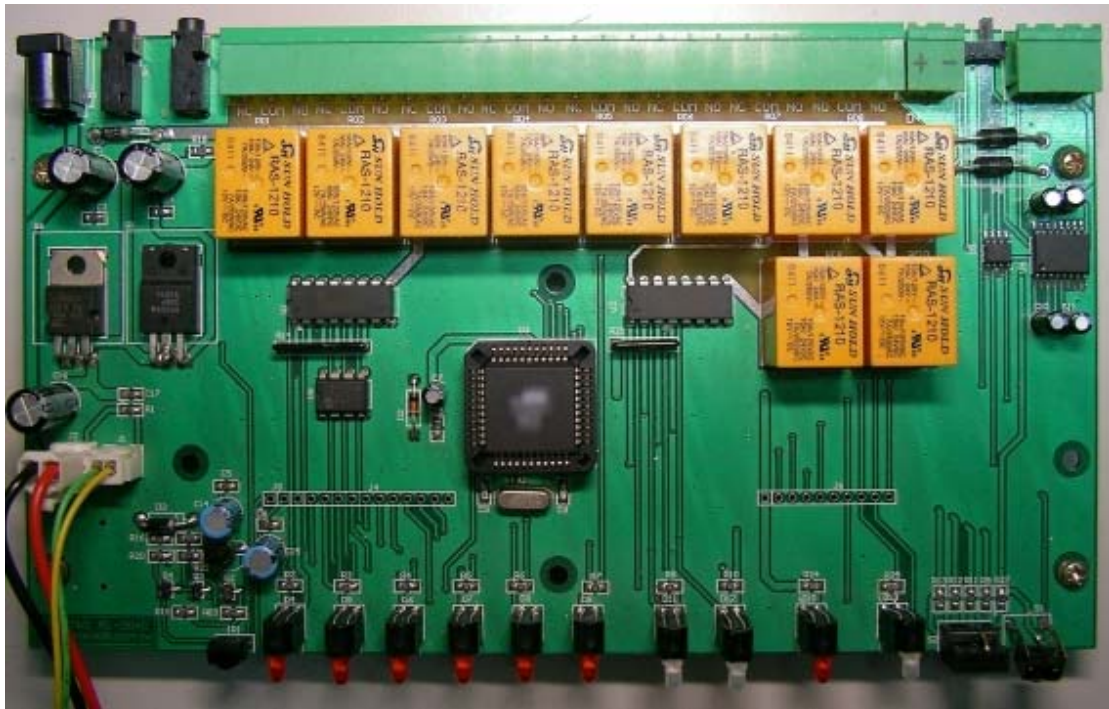

### M 5645 基本功能

1. 6 迴路乾接點(可擴充為帶電接點)兩組馬達或由通訊協定設定變更為 8 迴路
2. 可執行 SEQ 做順向開啓反向關閉動作(每迴路動作時間從 0.5 秒~一個小時, 由通訊協定決定)
3. 具 16 組 ID 及 1 組紅外線控制(紅外線遙控僅 ID0 有作用)
4. 每一迴路皆可獨立控制繼電器分別做/單一命令吸放/單一命令吸/單一命令放/單一命令保持動作等
5. 每一迴路皆以獨立燈號顯示繼電器動作狀態/馬達顯示燈則以雙色 LED 表示
6. 具緊急中斷執行及暫時執行功能
7. 具兩線式載波傳輸通訊控制功能
8. 具無載波傳輸通訊功能

### 選用配備(另購)

1. 可支援外掛 TCP/IP 做遠端控制功能
2. 控制軟體(for WINDOWS)